

Zamawiający:
WCWI sp. z o.o.

Nr postępowania:
ZP/WCWI/2018/03

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Poznań, dnia 2 marca 2018 r.

WYKONAWCY

ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „*Roboty budowlane wraz z wykonaniem systemu oddymiania oraz oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego na klatkach schodowych K01 i K02 zlokalizowanych w budynku biurowym przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 398 w Poznaniu*”
(Nr postępowania: ZP/WCWI/2018/03)

JLSW Janaszczyk Lis & Wspólnicy Radcowie Prawni Spółka Komandytowa z siedzibą w Poznaniu, działając w imieniu i na rzecz Wielkopolskiego Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o., jako Pełnomocnik Zamawiającego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 poz. 1579, ze zm.), dalej jako „Ustawa”, w związku z otrzymaniem w dniu 1 marca 2018 r. wniosku Wykonawcy o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej jako „SIWZ”), który to wniosek oznaczony został jako Zestaw Pytań Nr 1, na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy niniejszym udziela następujących wyjaśnień treści SIWZ:

Zestaw Pytań nr 1 – Pytanie nr 1

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie przedmiaru robót dla zakresu objętego niniejszym postępowaniem.

Zestaw Pytań nr 1 – Odpowiedź na Pytanie nr 1

Zamawiający uprzejmie wyjaśnia, iż nie posiada przedmiaru robót.

Zestaw Pytań nr 1 – Pytanie nr 2

Zaprojektowana centrala oddymiania AFG-2004/8A 1L1G przy uruchomieniu funkcji przewietrzenia otworzy zarówno okna i drzwi. Proszę o wyjaśnienie czy nie należy zastosować centrali oddymiania z dwoma grupami przewietrzenia np. AFG-2004/8A 1L2G?

Zestaw Pytań nr 1 – Odpowiedź na Pytanie nr 2

Zamawiający uprzejmie wyjaśnia, iż dla systemu oddymiania dla klatki schodowej K01 i K02 należy zastosować centralkę oddymiania z dwoma grupami przewietrzenia, a centralkę oddymiania dedykowaną dla klatki schodowej K01 należy dodatkowo wyposażać w moduł przekaźników pomocniczych do sterowania trzymaczami drzwiowymi i centralkę drzwiową.

Zestaw Pytań nr 1 – Pytanie nr 3

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie rysunku ES-02 Schemat oddymiania klatek schodowych.

Zestaw Pytań nr 1 – Odpowiedź na Pytanie nr 3

Zamawiający uprzejmie wyjaśnia, iż załącza niniejszym rysunek ES-02 „Schemat oddymiania klatek schodowych”. Zmawiający wskazuje, iż dokumentację projektową wykonawczą elektryczną dla systemów oddymiania klatek schodowych należy rozpatrywać łącznie, tzn. Projekt wykonawczy opracowany przez „Fabrykę Zabezpieczeń” (Załącznik nr 5 do OPZ) stanowi uzupełnienie do Projektu Wykonawczego „LNPE Biuro Inżynierskie” (Załącznik nr 2 do OPZ).

Zestaw Pytań nr 1 – Pytanie nr 4

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie specyfikacji drzwi drewnianych podlegających wymianie.

Zestaw Pytań nr 1 – Odpowiedź na Pytanie nr 4

Poniżej specyfikacja drzwi drewnianych, produkt referencyjna np. PORTA

	90 / 200 – 7 [szt.]
- Rozmiar	80 / 200 – 1 [szt.] – parter toaleta męska
	Wymiary należy sprawdzić na budynku
- Typ drzwi	Przylgowe, pełne
- Kolor	Szary RAL 7037
- Wykończenie	lakierowane
- Konstrukcja	ramiak MDF okleina CPL w kolorze RAL 7037
- Wypełnienie	plyta wiórowa otworowana
- ościeżnica	Metalowa regulowana, malowana proszkowo w kolorze RAL 7037 jak skrzydło drzwiowe
- Wyposażenie	zamek, 3 zawiasy wzmocnione trójelementowe, klamka ze stali nierdzewnej VDS, samozamykacz z szyną ślizgową w kolorze srebrnym.
- Informacje dodatkowe	opcjonalnie: opaski i listwy maskujące, uzupełnienie w miejscu połączenia ściany z ościeżnicą silikonem
- Otwieranie drzwi	tożsame do istniejących
Lokalizacja/montaż	Toalety na kondygnacjach 0; +1; +2 i +3
Ilość drzwi	Razem: 8 [kmpł.]

Zestaw Pytań nr 1 – Pytanie nr 5

Z uwagi na brak projektu dotyczącego wymiany stolarki drzwiowej prosimy o szczegółową specyfikację co do wykonania zabudowy z drzwiami aluminiowymi oraz stalowymi z podaniem wymiarów otworów, które będą podlegały zabudowie.

Zestaw Pytań nr 1 – Odpowiedź na Pytanie nr 5

Zamawiający uprzejmie wyjaśnia, iż specyfikacja dla ślusarki drzwiowej została wskazana w Załączniku nr 6 do OPZ – „ST-00 Wymagania Ogólne” w pkt. „1.4.3.2. Dostawa i montaż ślusarki drzwiowej aluminiowej i stalowej o odporności ogniowej EI30 oraz dostawa i montaż okien oddymiających”.

Zestawienie otworów podlegających zabudowie w systemie GKF wraz z przygotowaniem otworów drzwiowych pod montaż projektowanej ślusarki drzwiowej aluminiowej na klatce schodowej K01 oraz ślusarki drzwiowej stalowej na klatce schodowej K02.

Klatka schodowa K01

Zabudowa istniejących otwór po demontażu ślusarki aluminiowej - 2,20 x 2,10 [m] – 3 [szt.]

Parter – nowoprojektowana zabudowa w systemie GKF z otworem drzwiowym pod montaż drzwi aluminiowych – zgodnie z projektem wykonawczym system oddymiania.

Klatka schodowa K02

Zabudowa istniejących otwór po demontażu ślusarki aluminiowej - 1,40 x 2,30 [m] – 4 [szt.]

Zabudowa istniejących otwór po demontażu ślusarki aluminiowej - 1,80 x 2,30 [m] – 2 [szt.]

Zestaw Pytań nr 1 – Pytanie nr 6

Czy zamawiający posiada aktualny plan ewakuacyjny obiektu ?

Zestaw Pytań nr 1 – Odpowiedź na Pytanie nr 6

Zamawiający uprzejmie wyjaśnia, iż kierunki ewakuacji zostały wskazane w dokumentacji wykonawczej elektrycznej – oświetlenie awaryjne oraz ewakuacyjne.

Zestaw Pytań nr 1 – Pytanie nr 7

W jakiej pozycji należy wycenić wykonanie i montaż planów ewakuacyjnych na drogach ewakuacyjnych, ponieważ nie został on ujęty w wykazie cen?

Zestaw Pytań nr 1 – Odpowiedź na Pytanie nr 7

Zamawiający uprzejmie wyjaśnia, iż usuwa z niniejszego przetargu zapis zobowiązujący Wykonawcę z realizacji robót polegających na wykonaniu i montażu planów ewakuacyjnych na drogach ewakuacyjnych.


Zestaw Pytań nr 1 – Pytanie nr 8

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie specyfikacji dotyczącej przebudowy odcinka balustrady na ostatniej kondygnacji na klatce schodowej K01. W jakiej pozycji należy wycenić ten zakres, ponieważ nie został on ujęty w wykazie cen?

Zestaw Pytań nr 1 – Odpowiedź na Pytanie nr 8

Zamawiający uprzejmie wyjaśnia, iż zakres niniejszych prac należy uwzględnić w wycenie kosztów związanych z montażem okien oddymiających na karcie schodowej K01.

Poniżej zdjęcia przedstawiające miejsce kolizji istniejącego odcinka balustrady z nowoprojektowanym oknem oddymiającym na klatce schodowej K01

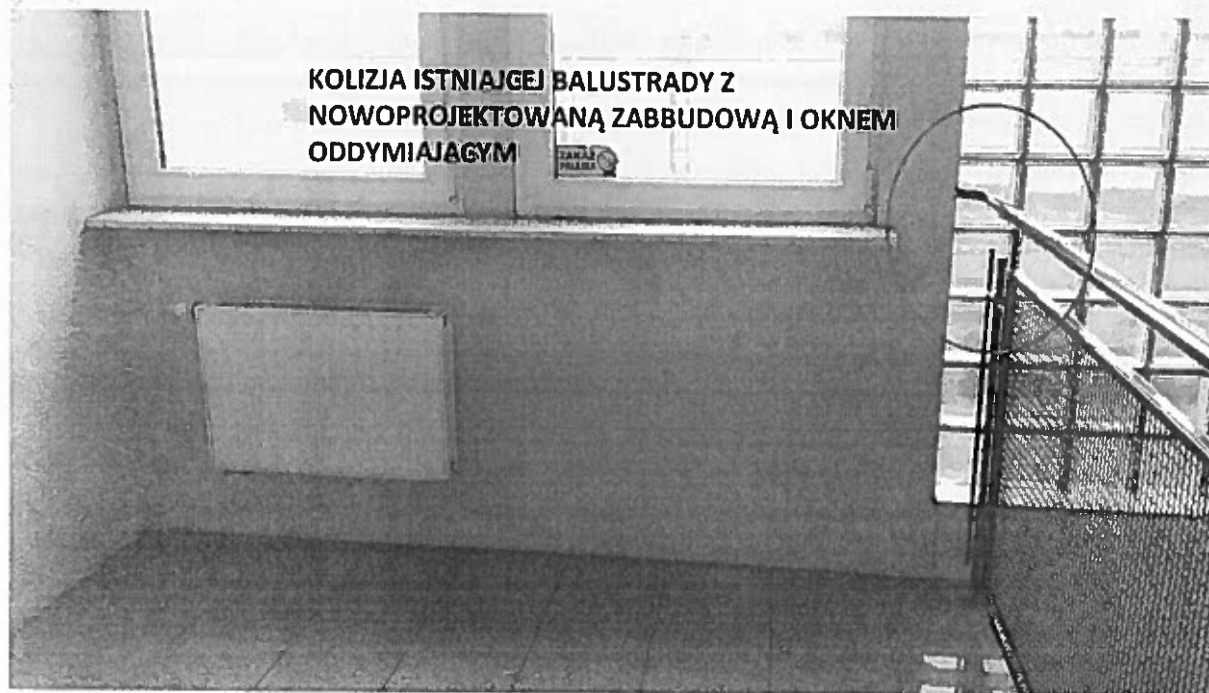

Zestaw Pytań nr 1 – Pytanie nr 9

Z uwagi na fakt blokowania mechanicznego drzwi napowietrzających na klatkach K01 i K02, prosimy o dokładną specyfikację wyposażenia drzwi jakie należy zastosować i sposób działania drzwi w trybie automatycznego oddymiania.

Zestaw Pytań nr 1 – Odpowiedź na Pytanie nr 9

Zamawiający uprzejmie wyjaśnia, iż powyższe zostało wskazane w załącznikach nr 2, 5 i 6 do OPZ.



W imieniu Pełnomocnika Zamawiającego